




P3 S PU AE 系列软管技术参数

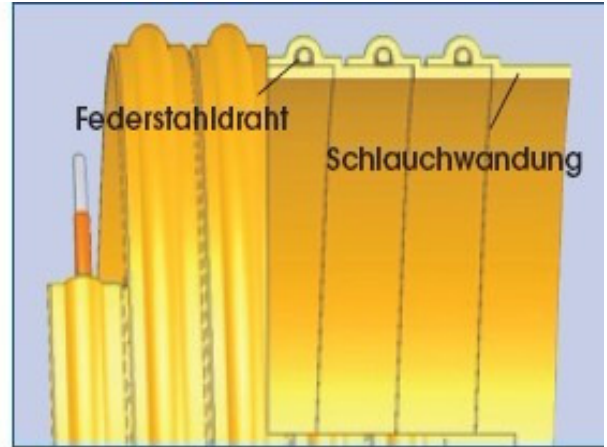

材质 聚醚型聚氨酯 壁厚: 2.0mm

颜色 透明

长度 10m 或 15m

温度 零下40度至125度

应用 高摩擦性物料的输送和抽吸; 例如: 沙子卵石, 谷粒以及其他大批量物料;

特性 非常好的耐磨性能和耐负压性能; 内壁极其光滑; 很好的耐油性能; 可排静电;

| 内径 mm | 重量 KG/M | 材质厚度 mm | 弯曲半径 mm | 正压 Bar | 负压 Bar |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30 | 0.61 | 2.0 | 130 | 4.60 | 0.95 |
| 40 | 0.76 | 2.0 | 160 | 4.20 | 0.95 |
| 50 | 1.00 | 2.0 | 200 | 3.80 | 0.95 |
| 60 | 1.32 | 2.0 | 240 | 3.30 | 0.95 |
| 75 | 1.51 | 2.0 | 300 | 2.70 | 0.95 |
| 80 | 1.61 | 2.0 | 320 | 2.40 | 0.90 |
| 90 | 1.81 | 2.0 | 360 | 2.10 | 0.90 |
| 100 | 2.13 | 2.0 | 400 | 1.90 | 0.90 |
| 125 | 2.56 | 2.0 | 500 | 1.45 | 0.85 |
| 150 | 4.08 | 2.0 | 600 | 1.25 | 0.85 |
| 200 | 5.45 | 2.0 | 800 | 0.95 | 0.85 |

VACUFLEX GmbH 广州办事处

地址: 广州市南沙区珠江管理区永安大道9号

联系人: 赵有雷 TEL:020-28692088-190 FAX:020-28692028 手机: 135 6025 2608