




# P3 SV PU AE 系列软管技术参数

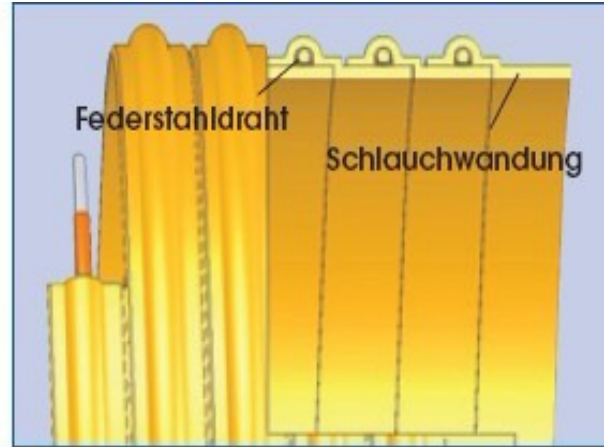

材质 聚醚型聚氨酯 壁厚: 2.5mm

颜色 透明

长度 10m 或 15m

温度 零下40度至125度

应用 高摩擦性物料的输送和抽吸; 例如: 沙子  
卵石, 谷粒以及其他大批量物料;

特性 非常好的耐磨性能和耐负压性能; 内壁极  
其光滑; 很好的耐油性能; 可排静电;

内径 mm	重量 KG/M	材质厚度 mm	弯曲半径 mm	正压 Bar	负压 Bar
50	1.35	2.5	125	3.25	0.85
75	1.95	2.5	190	2.50	0.80
100	2.59	2.5	250	1.65	0.70
125	3.15	2.5	312	1.40	0.65
150	3.72	2.5	375	1.15	0.55

## VACUFLEX GmbH 广州办事处

地址: 广州市南沙区珠江管理区永安大道9号

联系人: 赵有雷 TEL:020-28692088-190 FAX:020-28692028 手机: 135 6025 2608